




СВОЙСТВА МАСЛА RL22H

Краткое описание продукта.

Синтетическое полиэфирное масло Emkarate RL22H с вязкостью 20 cSt предназначено для использования в системах с холодильными компрессорами и компрессорами для кондиционирования воздуха, работающими с HFC хладагентами.

Данный тип масла обеспечивает эффективную защиту от износа стальных и алюминиевых поверхностей, что увеличивает срок службы системы и повышает ее эффективность. Масло Emkarate RL22H подходит как для начальной заправки системы, так и для сервисного обслуживания.

Непревзойденные низкотемпературные характеристики в сочетании с химической и термической стабильностью позволяют использовать масло Emkarate RL22H в широком диапазоне температур.

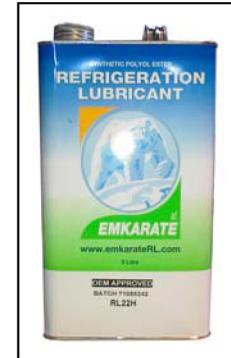

Характеристики	Показатели
Вязкость при +40 °C, cSt	18,9
Вязкость при +100 °C, cSt	4,2
Индекс вязкости	120
Температура застывания, °C	-52
Плотность при +20 °C, г/см³	0,995
Температура вспышки, °C	240
Кислотное число, мг KOH/г	< 0,05