



## I. Особенности компоновки и комплектации агрегатов, представленных в каталогах.

Все агрегаты максимально подготовлены к эксплуатации и требуют минимального времени для установки, подключения к потребителям холода и пусконаладочных работ. Все элементы агрегата заключены в прочный металлический кожух, окрашенный методом порошкового напыления, обладающий высокой степенью герметичности, жесткости и коррозионной стойкости. Для удобства и быстроты обслуживания некоторые панели агрегата выполнены в виде открывающихся дверей. Остальные панели могут быть сняты путем откручивания крепежных болтов.

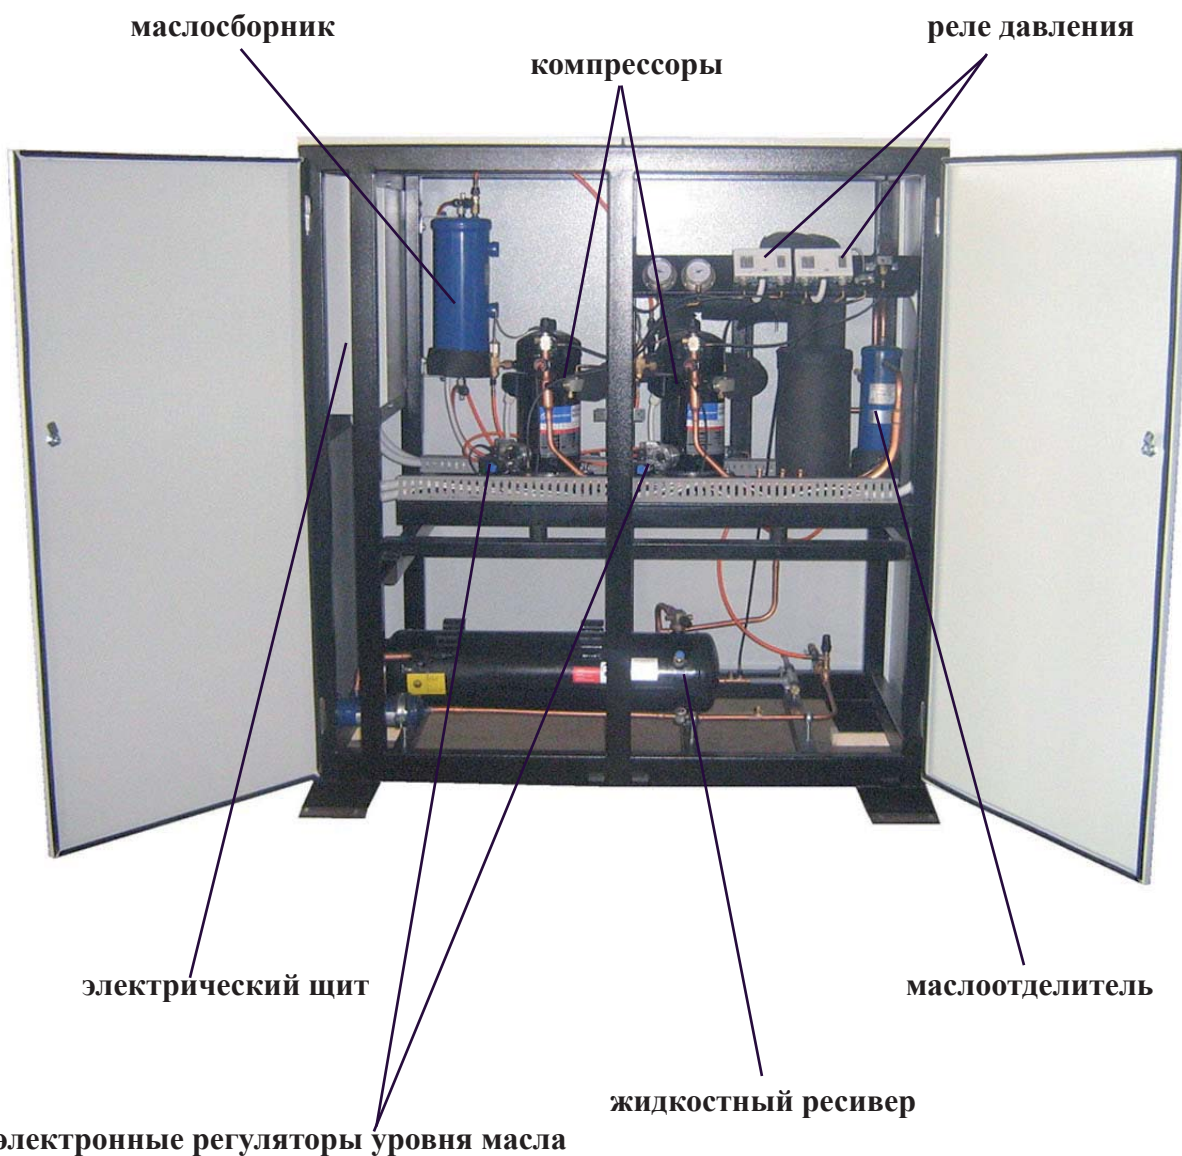

На агрегатах серии МС компрессоры смонтированы на отдельной раме, которая изолирована от электрического щита, что исключает воздействие на него вибраций. На линии нагнетания каждого компрессора централи оборудованы обратными клапанами, предотвращающими вращение компрессора в обратную сторону в случае его отключения.

Агрегаты серий АС и АП отличаются особой компактностью.

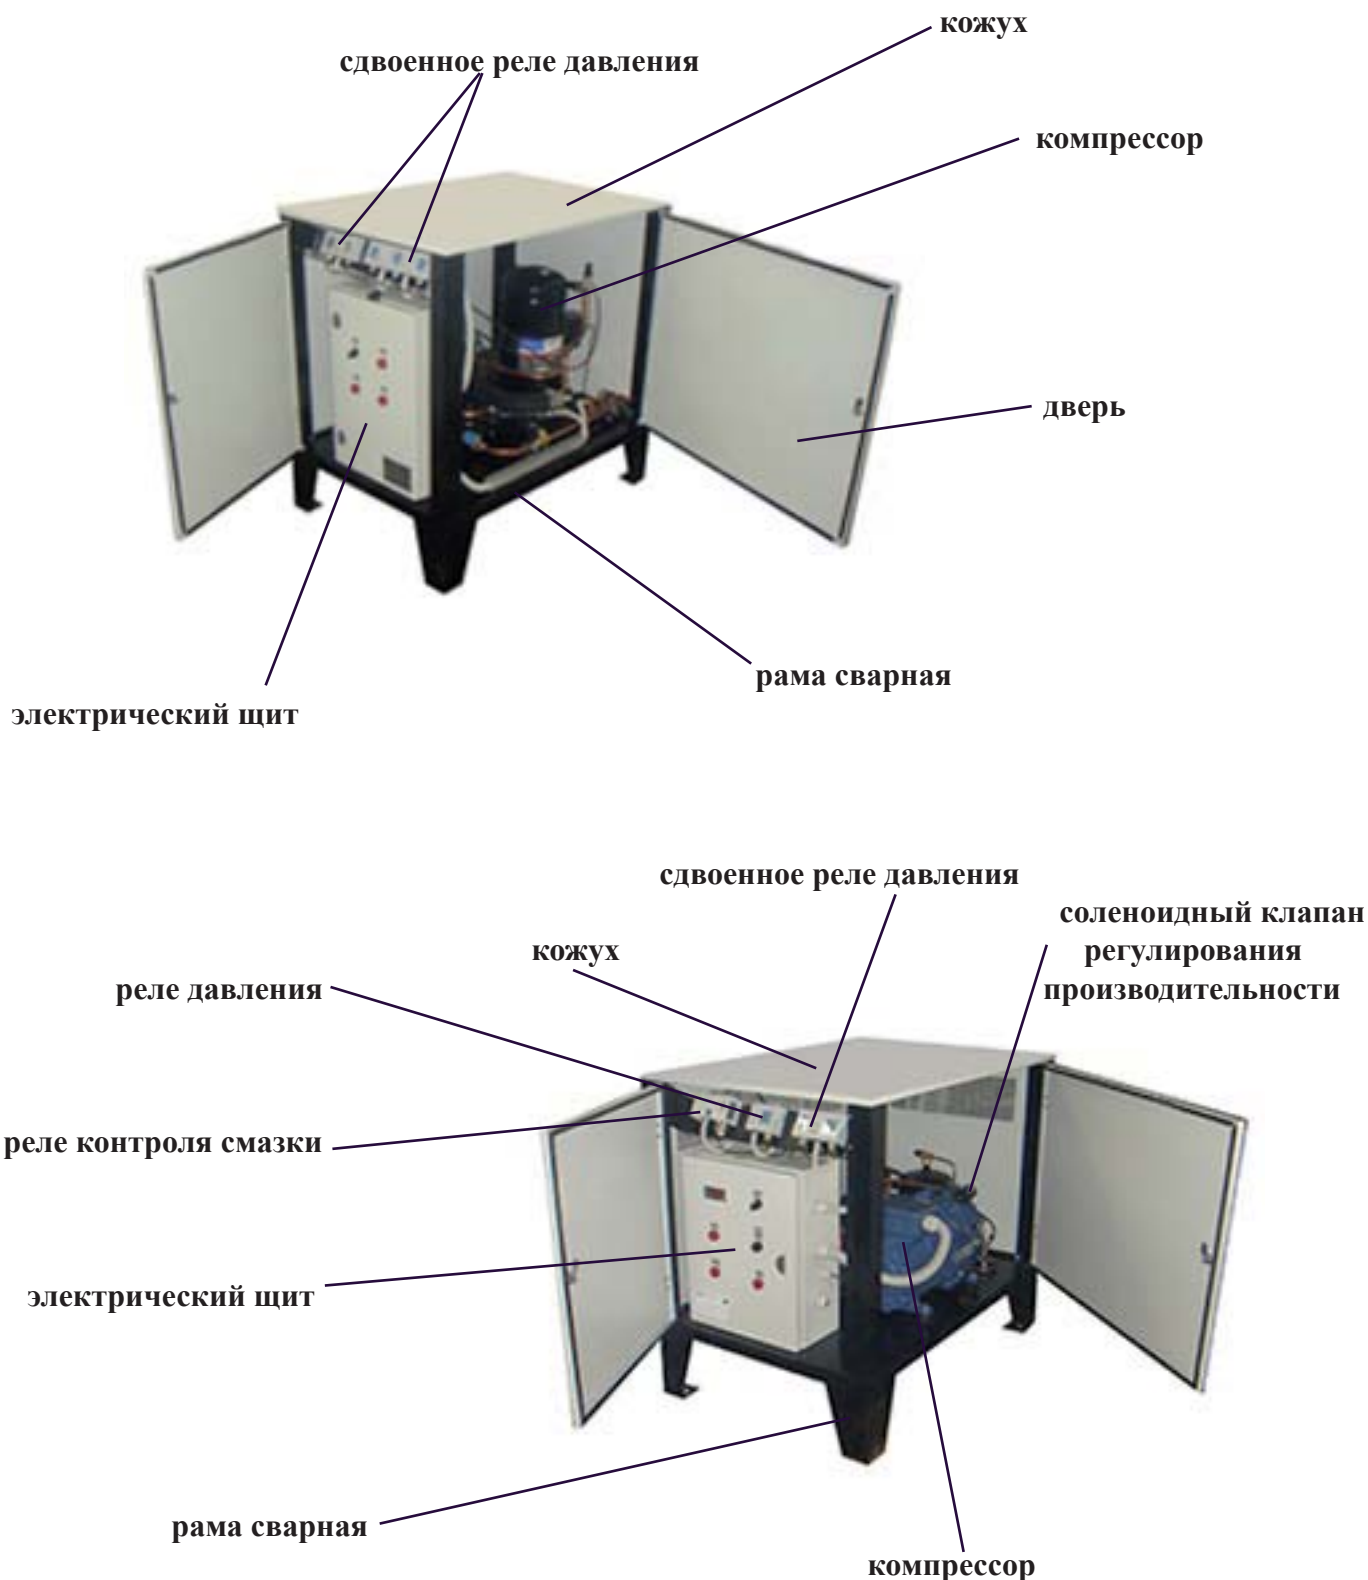

Благодаря оптимальной компоновке элементов и особенностям конструкции компрессора Восток агрегаты серии АП-НГ удобны в техобслуживании: при выходе из строя электродвигателя его можно легко заменить, не демонтируя компрессор.

Степень защиты силового электрического щита управления IP65.

