


15. Предохранительные клапаны, мембраны, вставки

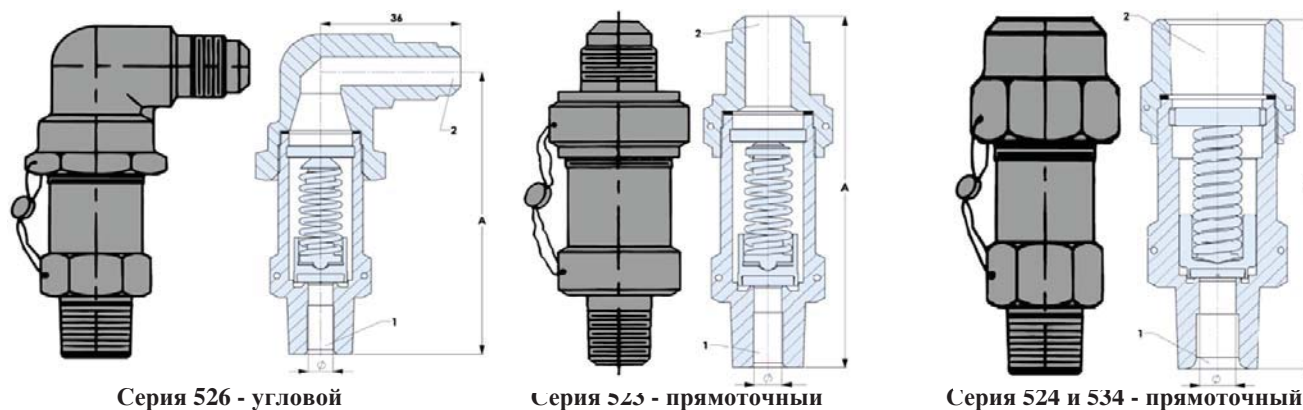

Серия 526 - угловой

Серия 525 - прямоотчный

Серия 524 и 534 - прямоотчный

Температурный диапазон использования:

серия 52 - -40°C ... +107°C; серия 53 - -29°C ... +135°C

** Стандартные уставки давления: 10,3; 13,8; 14; 16,2; 17,2; 20,7; 24,1; 24,8; 25,9; 27,6; 29,3; 31; 45 бар

15.1. "Угловые" предохранительные клапаны - латунь



Модель	Соединение		Размер А мм	Диаметр проходного сечения мм	Масса кг	Цена (USD)
	ВХОД	ВЫХОД				
526 E -31Bar	3/8 MPT	3/8 SAE	78	6,35	0,26	120
<i>Предохранительный клапан для транскритических систем на CO2</i>						
5701AX -120Bar	1/2 MPT	3/4 MPT	132	7,1	0,82	461

15.2. "Прямоточные" предохранительные клапаны - латунь

Модель	Соединение		Размер А мм	Диаметр проходного сечения мм	Масса кг	Цена (USD)
	ВХОД	ВЫХОД				
5230 A -31Bar	1/4 MPT	1/2 SAE	85	6,35	0,18	120
5231 A -31Bar	3/8 MPT	1/2 SAE	85	6,35	0,19	129
5231 B -31Bar	1/2 MPT	5/8 SAE	91	6,35	0,22	145
5232 A -31Bar	1/2 MPT	3/4 SAE	109	9,5	0,44	145
5240 -31Bar	1/2 MPT	3/4 FPT	95	9,5	0,41	206
5242 -31Bar	3/4 MPT	3/4 FPT	95	9,5	0,45	206
5244 -31Bar	1 MPT	1 FPT	106	12,7	0,66	264
5246 -31Bar	1 1/4 MPT	1 1/4 FPT	145	17,9	1,48	476
5230AX -45Bar	1/4 MPT	1/2 SAE	83	6,3	0,16	151
5231AX -45Bar	3/8 MPT	1/2 SAE	83	6,3	0,17	160
5231BX -45Bar	1/2 MPT	5/8 SAE	91	6,3	0,2	168

15.3. "Прямоточные" предохранительные клапаны - нержавеющая сталь

Модель	Соединение		Размер А мм	Диаметр проходного сечения мм	Масса кг	Цена (USD)
	ВХОД	ВЫХОД				
5340 -31Bar	1/2 MPT	3/4 FPT	94	9,5	0,39	225
5342 -31Bar	3/4 MPT	3/4 FPT	94	9,5	0,43	249
5344 A -31Bar	3/4 MPT	1 FPT	106	12,7	0,56	391
5344 -31Bar	1 MPT	1 FPT	106	12,7	0,62	391
5345 -31Bar	1 MPT	1 1/4 FPT	145	17,9	1,25	711
5346 -31Bar	1 1/4 MPT	1 1/4 FPT	145	17,9	1,37	711

Таблица подбора предохранительных клапанов

Модель	Производительность при различных уставках давления кг/мин (кг/ч) при 20 ⁰ С							
	10,3	14	16,2	20,7	24,1	24,8	27,6	31
* 526 E	-	3 (180)	3,4 (204)	4,4 (264)	5 (300)	5,1 (306)	5,8 (348)	10,8 (390)
* 5230 A	-	4,9 (294)	5,8 (348)	7,3 (438)	8,4 (504)	8,6 (516)	9,6 (576)	10,8 (648)
* 5231 A								
* 5231 B								
* 5232 A	8,4 (504)	11,5 (690)	12,7 (762)	16 (960)	18,6 (1116)	19,1 (1146)	21,2 (1272)	23,9 (1434)
5_40								
5_42								
5_44	15,1 (906)	20,7 (1242)	23 (1380)	29 (1740)	33,6 (2016)	34,5 (2070)	38,2 (2292)	42,8 (2568)
5345								
5_46								

* - минимальная уставка давления 14 бар

Величину уставки предохранительного клапана следует выбирать на 25% выше максимального рабочего давления системы (не выше максимального рабочего давления ресивера).

В случае срабатывания предохранительный клапан рекомендуется заменить на новый, т.к. величина уставки давления может измениться.

15.4. Трехходовые запорные вентили для предохранительных клапанов


Температурный диапазон использования: -29⁰С ... +149⁰С

Максимальное рабочее давление и материал корпуса:

серия 92 - латунь; 46 бар

серия 802 - сталь; 31 бар

Рекомендуется к использованию с хладагентами и другими жидкостями, нейтральными к латуни и стали.

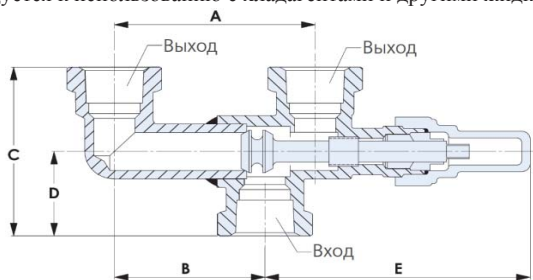

Модель	Присоед. размеры (дюйм)	Размеры (мм)					Масса (кг)	Цена (USD)
		A	B	C	D	E		
923	3/8 FPT	40	52	63,5	32	91,4	0,52	145
925	1/2 FPT	70	52	63,5	32	91,4	0,48	145
927	3/4 FPT	70	52	71,4	36	98,6	0,76	183

Трехходовые вентили для транскритических систем на CO2 (130 бар)

8021TH	1/2 FPT	92	59	86	44,4	146	1,46	319
8022TH	3/4 FPT	92	59	86	44,4	146	1,36	329
8024TH	1 FPT	148	93	98,6	51	190,5	3,57	530
8025TH	1 1/4 FPT	148	93	98,6	51	190,5	3,14	689

Температурный диапазон использования: -40⁰С ... +150⁰С

Максимальное рабочее давление: 80 бар



Модель	Присоед. размеры (дюйм)	Размеры (мм)					Цена (EUR)
		A	B	C	D	E	
TWV-38 (42000-002-НН)	3/8 FPT	50	34	111	42	102	87
TWV-12 (42000-003-НН)	1/2 FPT	50	34	114	42	102	92

