



6. Жидкостные ресиверы.

6.1. Вертикальные ресиверы "Alfa Laval".

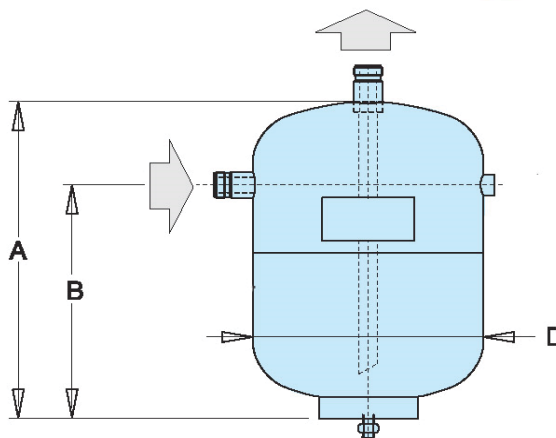

Модель	Объем (л)	Габаритные размеры (мм)			Присоединительные размеры (дюйм)		Цена (EUR)
		A	B	D	вход	выход	
LRV5	4,5	290	220	160	1"	1"	84
LRV7	7,2	290	220	200	1"	1"	92
LRV12	12,2	385	280	228	1 1/4"	1 1/4"	118
LRV24	24,8	510	385	270	1 1/4"	1 1/4"	198

6.2. Горизонтальные ресиверы "Alfa Laval".

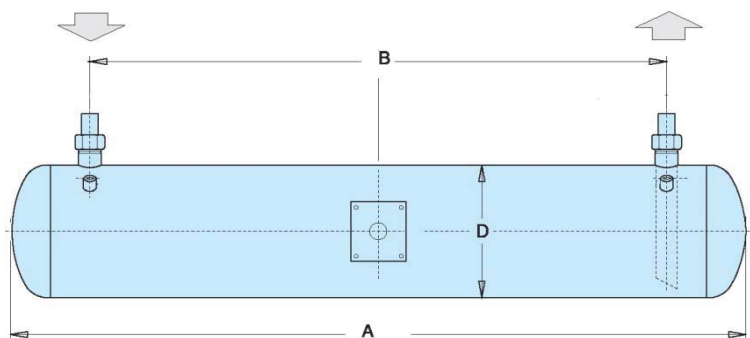

Модель	Объем (л)	Габаритные размеры (мм)			Присоединительные размеры (дюйм)		Цена (EUR)
		A	B	D	вход	выход	
LRH7	7	490	280	140	1"	1"	107
LRH12	11,7	850	640	140	1 1/4"	1 1/4"	124
LRH18	17,4	850	600	168	1 1/4"	1 1/4"	152
LRH25	24,8	1200	950	168	1 1/4"	1 1/4"	193

Внимание ! Предохранительные клапаны и плавкие вставки к ресиверам смотрите в разделе 15

6.3. Вертикальные ресиверы "OCS" для R-410A.




Максимальное рабочее давление - 45 бар



Температурный диапазон использования - "-10 ... +100 °С" - стандартно

Температурный диапазон использования - "-40 ... +100 °С" - увеличение стоимости 5%

Модель	Объем (л)	Габаритные размеры (мм)			Присоединительные размеры (дюйм)			Цена (EUR)
		A	B	D	вход	выход	пред. клапан	
RL-1	1	165	120	102	3/8 ODS	3/8 ODS	-	33
RL-1,5	1,5	255	185	102	3/8 ODS	3/8 ODS	-	34
RL-2,4	2,4	245	195	122	3/8 ODS	3/8 ODS	-	37
RL-3	3	265	215	130	3/8 ODS	3/8 ODS	-	49
RL-5	5	285	325	154	1/2 ODS	1 "	1/4" NPTF	79
RL-6,5	6,5	375	315	160	1/2 ODS	1 "	1/4" NPTF	90
RL-8	8	330	270	194	1/2 ODS	1 "	1/4" NPTF	95
RL-8,5	8,5	310	250	200	1/2 ODS	1 "	1/4" NPTF	102
RL-10	10	360	290	214	5/8 ODS	1 1/4"	1/4" NPTF	108
RL-12	12	370	295	220	5/8 ODS	1 1/4"	1/4" NPTF	117
RL-14	14	420	355	220	7/8 ODS	1 1/4"	1/4" NPTF	128
RL-18	18	425	400	260	1 1/4"	1 1/4"	1/4" NPTF	137
RL-22	22	470	450	260	1 1/4"	1 1/4"	1/4" NPTF	157
RL-25	24,5	465	450	285	1 3/4"	1 3/4"	1/4" NPTF	197
RL-30	30	535	515	300	1 3/4"	1 3/4"	1/4" NPTF	325
RL-35	35	1000	900	219	1 3/4"	1 3/4"	1/2" NPTF	395
RL-40	40	1200	1060	219	1 3/4"	1 3/4"	1/2" NPTF	407
RL-45	45	1300	1200	219	1 3/4"	1 3/4"	1/2" NPTF	441
RL-50	50	1460	1360	219	2 1/4"	2 1/4"	1/2" NPTF	482
RL-55	55	1000	880	273	2 1/4"	2 1/4"	1/2" NPTF	562
RL-75	75	1430	1302	273	2 1/4"	1 3/4"	1/2" NPTF	769

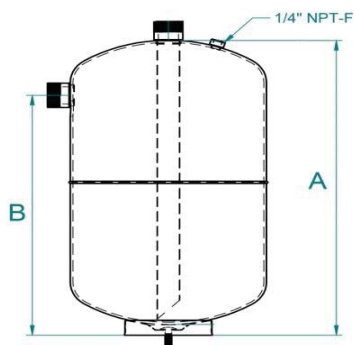

RL-1 ÷ RL-30

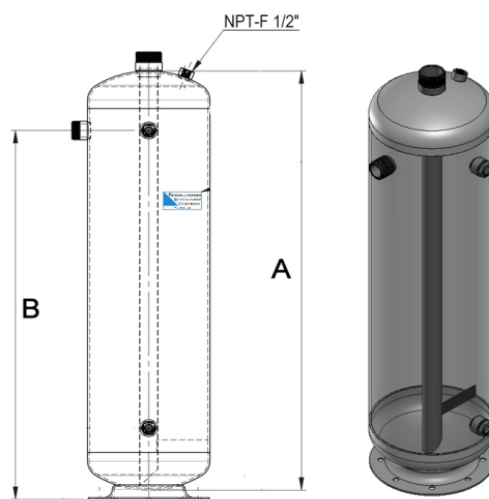

RL-35 ÷ RL-75

Внимание ! Предохранительные клапаны и плавкие вставки к ресиверам смотрите в разделе 15



6.4. Горизонтальные ресиверы "OCS" (с лапами для компрессоров BOCK серий HG4,5,6)

Максимальное рабочее давление - 32 бар

Температурный диапазон использования - "-10 ... +100 °С" - стандартно

Температурный диапазон использования - "-40 ... +100 °С" - увеличение стоимости 5%

Модель	Объем (л)	Габаритные размеры (мм)			Присоединительные размеры (дюйм)			Цена (EUR)
		A	B	D	вход	выход	пред. клапан	
RLH-25	25	1250	950	169	1 3/4"	1 3/4"	3/8" NPTF	449
RLH-30	30	950	650	219	1 3/4"	1 3/4"	3/8" NPTF	477
RLH-35	35	1000	700	219	1 3/4"	1 3/4"	3/8" NPTF	489
RLH-40	40	1200	900	219	1 3/4"	1 3/4"	3/8" NPTF	551

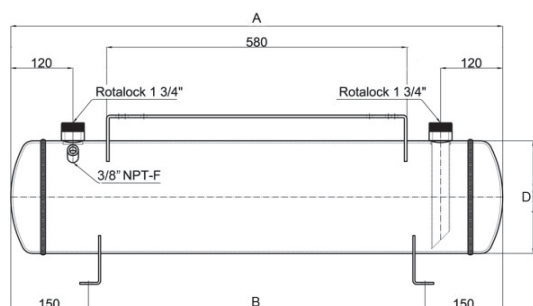

6.5. Горизонтальные ресиверы "OCS" для R-410A.






Максимальное рабочее давление - 45 бар

Температурный диапазон использования - "-10 ... +100 °С" - стандартно

Температурный диапазон использования - "-40 ... +100 °С" - увеличение стоимости 5%

Модель	Объем (л)	Наличие смотровых глазков	Габаритные размеры (мм)			Присоединительные размеры (дюйм)			Цена (EUR)
			A	B	D	вход	выход	пред. клапан	
RLH-7HP	7	0	470	340	139,7	1"	1"	1/4" FPT	103
RLH-12HP	12	0	750	600	152	1"	1"	1/4" FPT	131
RLH-18HP	18	0	900	760	168	1 1/4"	1 1/4"	3/8" FPT	163
RLH-25HP	25	0	760	580	219	1 1/4"	1 1/4"	3/8" FPT	238
RLH-30HP	30	0	900	620	219	1 3/4"	1 3/4"	3/8" FPT	298
RLH-35HP	35	0	1000	720	219	1 3/4"	1 3/4"	3/8" FPT	316
RLH-40HP	40	1	1200	880	219	1 3/4"	1 3/4"	1/2" FPT	362
RLH-45HP	45	1	850	570	273	1 3/4"	1 3/4"	1/2" FPT	370
RLH-50HP	50	2	940	660	273	1 3/4"	1 3/4"	1/2" FPT	495
RLH-55HP	55	2	1000	720	273	1 3/4"	1 3/4"	1/2" FPT	508
RLH-60HP	60	2	1110	830	273	2 1/4"	1 3/4"	1/2" FPT	562
RLH-70HP	70	2	1300	1020	273	2 1/4"	1 3/4"	1/2" FPT	587
RLH-75HP	75	2	1380	1100	273	2 1/4"	1 3/4"	1/2" FPT	617
RLH-80HP	80	2	1500	1220	273	2 1/4"	1 3/4"	1/2" FPT	651
RLH-90HP	90	2	980	880	323	2 1/4"	1 3/4"	1/2" FPT	762
RLH-110HP	110	2	1310	1200	323	2 * 2 1/4"	2 1/4"	1/2" FPT	926
RLH-125HP	125	2	1410	130	323	2 * 2 1/4"	2 1/4"	1/2" FPT	1111
RLH-150HP	150	2	1600	1200	356	2 * 2 1/4"	2 1/4"	1/2" FPT	1562

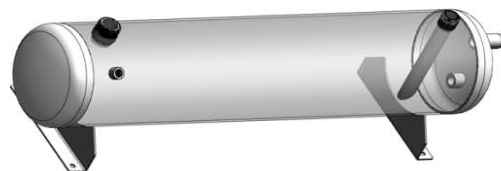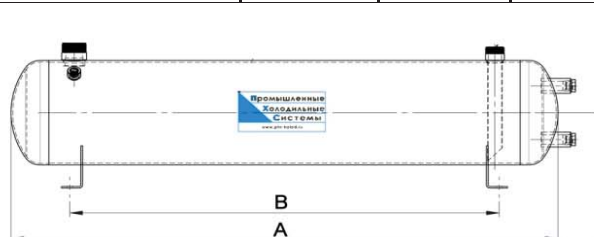

Внимание ! Предохранительные клапаны и плавкие вставки к ресиверам смотрите в разделе 15



6.6. Горизонтальные ресиверы "Bitzer".

Модель	Объем (л)	Габаритные размеры (мм)	Диаметр (мм)	Присоединение резьба / фланец (дюйм)		Присоединительные патрубки (дюйм)		Цена (EUR)	
				вход	выход	вход	выход	вентиль выхода	два вентиля
F252H	25	824 x 305 x 287	216	1 1/4-12UNF	1 1/4-12UNF	7/8	7/8	425	482
F302H	30	944 x 305 x 287	216	1 1/4-12UNF	1 1/4-12UNF	7/8	7/8	438	495
F402H	39	1214 x 305 x 303	216	1 3/4-12UNF	1 3/4-12UNF	1 1/8	1 1/8	491	585
F552T	54	1664 x 305 x 301	216	1 3/4-12UNF	1 3/4-12UNF	1 1/8	1 1/8	626	720
F562N	56	964 x 305 x 408	298	2 1/4-12UN	1 3/4-12UNF	1 3/8	1 1/8	731	865
F732N	73	1214 x 305 x 408	298	2 1/4-12UN	1 3/4-12UNF	1 3/8	1 1/8	813	947
F902N	89	1464 x 305 x 413	298	2 1/4-12UN	1 3/4-12UNF	1 5/8	1 3/8	935	1 074
F1052T	105	1719 x 305 x 413	298	2 1/4-12UN	1 3/4-12UNF	1 5/8	1 3/8	1 053	1 191
F1202N	112	1233 x 368 x 475	368	112 x 112	2 1/4-12UN	2 1/8	1 5/8	1 267	1 417
F1602N	160	1733 x 368 x 475	368	112 x 112	2 1/4-12UN	2 1/8	1 5/8	1 487	1 630
F2202N	228	1348 x 500 x 665	500	140 x 140	112 x 112	3 1/8	2 1/8	2 034	2 345
F3102N	320	1848 x 500 x 665	500	140 x 140	112 x 112	3 1/8	2 1/8	2 284	2 593

6.7. Горизонтальные ресиверы "Bitzer" с увеличенными патрубками.


F302G	30	944 x 305 x 287	216	2 1/4-12UN	2 1/4-12UN	1 5/8	1 5/8	517	650
F562G	56	964 x 305 x 408	298	112 x 112	2 1/4-12UN	2 1/8	1 5/8	862	1 027
F1052G	105	1719 x 305 x 413	298	112 x 112	2 1/4-12UN	2 1/8	1 5/8	1 181	1 346
F1602G	160	1733 x 368 x 475	368	140 x 140	112 x 112	3 1/8	2 1/8	1 730	2 068

6.8. Вертикальные ресиверы "Bitzer".

Модель	Объем (л)	Габаритные размеры (мм)	Диаметр (мм)	Присоединение резьба / фланец (дюйм)		Присоединительные патрубки (дюйм)		Цена (EUR)	
				вход	выход	вход	выход	вентиль выхода	два вентиля
FS302	30	316 x 265 x 1266	216	1 3/4-12UNF	1 1/4-12UNF	1 1/8	7/8	507	602
FS402	39	316 x 265 x 1266	216	1 3/4-12UNF	1 1/4-12UNF	1 1/8	7/8	561	656
FS 562	56	381 x 341 x 1019	298	2 1/4-12UN	1 3/4-12UNF	1 3/8	1 1/8	874	1 010
FS 732	73	381 x 341 x 1269	298	2 1/4-12UN	1 3/4-12UNF	1 3/8	1 1/8	981	1 117
FS 902	89	381 x 341 x 1524	298	2 1/4-12UN	1 3/4-12UNF	1 5/8	1 3/8	1 014	1 153
FS 1122	112	470 x 416 x 1288	368	112 x 112	2 1/4-12UN	2 1/8	1 5/8	1 390	1 536
FS 1602	160	470 x 416 x 1788	368	112 x 112	2 1/4-12UN	2 1/8	1 5/8	1 636	1 779
FS 2202	228	660 x 542 x 1425	500	140 x 140	112 x 112	3 1/8	2 1/8	2 210	2 520
FS 3102	320	660 x 542 x 1925	500	140 x 140	112 x 112	3 1/8	2 1/8	2 408	2 718
FS 4002	395	858 x 706 x 1528	650	160 x 160	140 x 140	DN100	3 1/8	4 839	5 728
FS 4752	473	858 x 706 x 1778	650	160 x 160	140 x 140	DN100	3 1/8	5 199	6 087
FS 5502	550	858 x 706 x 2028	650	160 x 160	140 x 140	DN100	3 1/8	5 842	6 730


6.9. Горизонтальные ресиверы "Bitzer" для R-410A.

Модель	Объем (л)	Габаритные размеры (мм)	Диаметр (мм)	Присоединение резьба / фланец (дюйм)		Присоединительные патрубки (дюйм)		Цена (EUR)	
				вход	выход	вход	выход	вентиль выхода	два вентиля
F302K	30	944 x 305 x 287	216	2 * 1 1/4	1 1/4	2 * 7/8	7/8	640	701
F562K	56	964 x 305 x 408	298	2 * 1 1/4	1 1/4	2 * 7/8	7/8	1 068	1 129
F1052K	105	1719 x 305 x 413	298	2 * 1 1/4	1 1/4	2 * 7/8	7/8	1 459	1 520
F1602K	160	1733 x 368 x 475	368	2 * 1 3/4	1 3/4	2 * 1 1/8	1 1/8	2 138	2 240



Адаптеры для предохранительного клапана.

Модель	Размер гайки	Размер штуцера	Цена (EUR)
366005-01	1 1/4"-12 UNF	1/2"-14 NPTF	53
366005-02	1 1/4"-12 UNF	G 1/2 (мама)	53
366005-03	1 1/4"-12 UNF	1/2"-14 NPTM	53
366005-04	1 1/4"-12 UNF	G 1/2 (папа)	53
366005-05	1 1/4"-12 UNF	3/8"-18 NPTF	53



Внимание! Предохранительные клапаны и плавкие вставки к ресиверам смотрите в разделе 15

**6.10. Расширительные ресиверы промежуточного давления
для транскритических систем на CO₂ (R744)**



Область применения: Вертикальный расширительный ресивер (Flash Gas Receivers) устанавливается в транскритическом цикле после газоохладителя и расширительного клапана.

Максимальное рабочее давление - **90 бар**

Температурный диапазон использования --20...+120 С.



Модель	Объем (л)	Производитель системы (кВт)	Габаритные размеры (мм)	Присоединительные размеры (дюйм)				Масса (кг)	Цена (EUR)
				впрыск	жидкость	всас	пред.клап		
FGR - 80L	80	до 200	323x1200	15/8"	15/8"	2x15/8"	3/4NPT	90	2 252
FGR - 100L	100	до 200	356x1210	15/8"	15/8"	2x15/8"	3/4NPT	150	2 991

6.11. Ресиверы циркуляционные для хладоносителей.

Область применения: Ресиверы GRH могут использоваться как в однонасосных, так и в двухнасосных схемах, оборудованы патрубками для подключения насосов хладоносителя, расширительного бака, имеют сливной патрубок, установочные лапы для крепления к полу или к раме.

Общая характеристика:

Использование с водой или некоррозийными хладоносителями

Температурный диапазон использования: -10 ... +100°С

Максимальное рабочее давление хладоносителя - 6 бар

Давление испытания - 9 бар



Модель	Объем (л)	Максимальное рабочее давление (бар)	Габаритные размеры (мм)		Количество и размеры патрубков*		Масса (кг)	Цена (EUR)
			длина	высота	Насосы	Сервисные		
GRH-450L (PHS)	450	6	1 520	790	5 * 2" (GAS-F)	3 * 1" (GAS-F)		1282**
GRH-600L	600	6	1 400	870	5 * 2" (GAS-M)	3 * 1" (GAS-F)	70	1 853
GRH-1100L	1 100	6	2 500	940	5 * 3" (GAS-F)	3 * 1" (GAS-F)	150	4 443
GRH-1500L	1 500	6	2 150	1 140	5 * 4" (GAS-F)	3 * 1" (GAS-F)	202	4 927
GRH-2000L	2 000	6	2 800	1 140	5 * 5" (GAS-F)	3 * 1" (GAS-F)	250	5 751

Внимание!!! В комплект поставки ресиверов GRH входит теплоизоляция и быстръемный защитный чехол.

* GAS-M - наружная трубная резьба или сварка встык; GAS-F - внутренняя трубная резьба или сварка встык

** Стоимость без теплоизоляции