

11.5.12. Датчики уровня хладагента.



Модель	Характеристики	Соединение	Габаритные размеры (мм)	Цена (USD)
S-9420-1	208/240V/50/60HZ/0,25A	1" NPT	192*32*32	278
S-9420A-1 N.O.	24V AC/DC/0,25A	1" NPT	192*32*32	278
S-9420	208/240V/50/60HZ/0,25A	1/2" NPT	192*32*32	224
S-9420A N.O.	24V AC/DC/0,25A	1/2" NPT	192*32*32	224
S-9420DN	208/240V/50/60HZ/0,25A	1/2" NPT	105*32*32	297
STH-9424DN 130	24V AC/DC/0,5A	1/2" NPT	105*32*32	386



рабочее давление 0...46бар (0...130бар для STH), рабочая температура -40...+99⁰С, IP165, Масса 0,22кг

11.5.13 Дифференциальные клапаны.



Модель	Фиксированная уставка	Соединение	Габаритные размеры (мм)	Цена (USD)
S-9104H	1,4 бар	3/8" SAE	63*21*21	50
S-9104XH	2,4 бар	3/8" SAE	63*21*21	50
S-9104XHT	2,4 бар	3/8" SAE	63*21*21	50



рабочее давление 0...46бар (0...130бар для ХТ), рабочая температура -10...+120⁰С, Масса 0,13кг

Модель	Фиксированная уставка	Соединение	Габаритные размеры (мм)	Цена (EUR)
ODP-3 Bar	3 бар	3/8" SAE	67*20*20	36
ODP-33A	3,5 бар	3/8" SAE	63*21*21	106
ODP-3 Bar HP120	3 бар	3/8" SAE	67*20*20	68



рабочее давление 0...46бар, (0...120бар для HP120) рабочая температура -10...+120⁰С, Масса 0,11кг


11.5.14. Маслосборник-масляный ресивер

11.5.14.1. Маслосборники вертикальные серии "S-91".




Модель	Габаритные размеры (мм) / Объём до уровня (литр)					макс. рабочее давление (бар)	Масса (кг)	Цена (USD)
	A	B	C	D	E			
S-9109-CE -7л	426 / 7	507	152	177 / 2,9	165 / 2,8	31	9.0	395
S-9108U-CE-11л	654 / 10,8	735	152	178 / 2,9	394 / 6,6	31	12.5	451
S-9108-CE-15л	883 / 14,7	965	152	179 / 2,9	311 / 5,3	31	15.5	520
SH-9109-CE-9л	522 / 8,6	604	152	225 / 3,7	165 / 2,8	45	9.0	531
SH-9108U-CE-12л	751 / 12,5	832	152	226 / 3,7	394 / 6,6	45	12.5	624
SH-9108-CE-16л	980 / 16,3	1061	152	227 / 3,7	311 / 5,3	45	15.5	680
STH-9109-6л	623	240	168	209	120	130	28.0	2439
STH-9108U-11л	930	547	168	209	269	130	41.5	3262

рабочая температура -10...+130⁰С, для STH рабочая температура 0...+140⁰С, вход-выход - 3/8"NPT"мама"

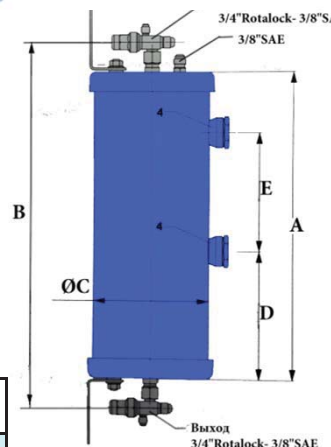

Объём маслосборника	Количество компрессоров	V _к	Количество компрессоров	V _к	Количество компрессоров	V _к
7 л	2	4 - 65	3	4 - 45	4	4 - 30
11 л	2	65 - 130	3	45 - 90	4	30 - 60
15 л	2	130 - 150	3	90 - 120	4	60 - 90

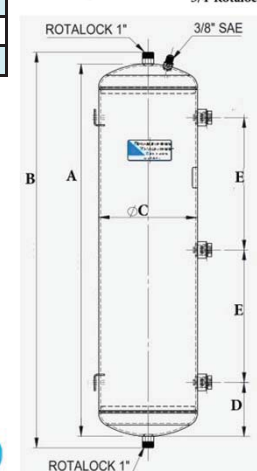

11.5.14.2. Маслосборники вертикальные "OCS".

Модель	Габаритные размеры (мм) / Объём до уровня (литр)					макс. рабочее давление (бар)	Масса (кг)	Цена (EUR)
	A	B	C	D	E			
OR-20L	600	656	219	130	170+170	32	16.0	559
OR-30L	900	956	219	130	320+320	45	21.7	624
OR-20L-60Bar	600	656	219	130	170+170	60		1548
OR-30L-60Bar	900	956	219	130	320+320	60		1678

рабочая температура -10...+100⁰С,

